




NOTA:

- Proba de rezistență: verificarea se va realiza la presiunea de 9 bar.
- Timpul de realizare a probei de rezistență la presiune a conductei de distribuție a gazelor naturale, a racordului sau a instalației de utilizare a gazelor naturale va fi de 1 oră.
- Proba de etanșeitate: verificarea se va realiza la presiunea de 6 bar.
- Timpul de realizare a probei de etanșeitate la presiune a conductei de distribuție a gazelor naturale, a racordului sau a instalației de utilizare a gazelor naturale va fi de 1 oră.

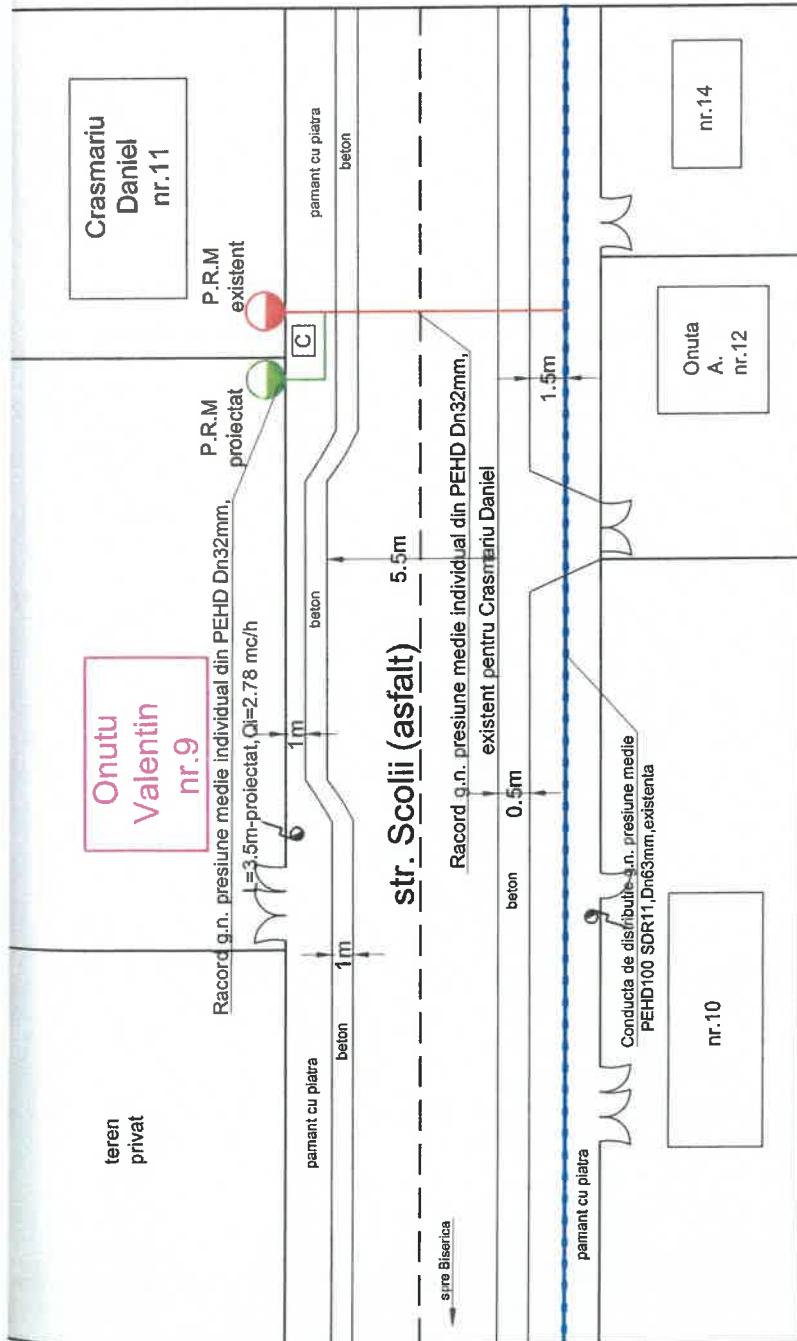

JUDETUL VASLUI
PRIMĂRIE COM. JNE. LIPOVĂT

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
ALEXANDRU ZATA DE CONSTRUIRE
DESANTARE

NR 23 DIN 05.08.2025
ARHITECT S.F.F.

LEGENDA

FAM. ONUTU VALENTIN, STR. SCOLII, NR.9
SAT CHITOC, COM. LIPOVAT, JUD. VASLUI

P.R.M. ECHIPAT: A) REGULATOR TIP UZ CASNIC

- Qmax = 25 mc/h P1=2-0,05 Bar; P2=0,025 Bar
B) CONTOR VOLUMETRIC CU MEMBRANA TIP G4

RACORD G.N. INDIVIDUAL DIN PE Ø32mm, L=3.5m, PROIECTAT,
CE SE VA MONTA SUBTERAN PE STR. SCOLII

RACORD G.N. INDIVIDUAL DIN PE Ø32mm, EXISTENT PT. FAM. CRASMARIU DANIEL

CONDUCTA G.N. PR. REDUSA DIN PE Ø63mm, EXISTENTA PE STR. SCOLII

S.C. GAZ EST S.A.

Conducta de distribuție/racordul/SKM/PRM gaze
naturale proiectat, regim de presiune **Naturale**
AVIZAT PENTRU EXECUTIE

Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnic și poate fi executat cu
respectarea prevederilor NITPEE aprobate prin Ord. ANRE
nr. 89/2018 cap. VI; VII; IX+XIII.
Lucrarea se va executa pe răspunderea instalatorilor
autorizați ANRE conform legislației în vigoare.
PENTRU RACORDARE LA SD
DIRECȚIA LOCALĂ DE
ING. TIGHICI ADRIAN



APROBAT

04. IUL. 2025

NUME: CONDURACHE GABRIEL
CNP: 18809273/4548
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE
NATURALE

TIP: PGD, PGU - PROIECTARE
LEGITIMATIE NR.211180070/14.18.0068,
data:19.11.2023, Semnatura

NUME: TUDUCIUC ANDREI
CNP: 1801218374510
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE
NATURALE

TIP: EGD, EGIU - EXECUTIE
LEGITIMATIE NR.512160871; 412160938,
data:20.12.2021, Semnatura

S.C. GAZ EST S.A. - SERV. ASD

Conducta de distribuție/racordul/SKM/PRM gaze naturale
proiectat are următoarele caracteristici: dip conductă **PE**,
diametru **32**, debit total instalat **2.78** mc/h.
Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnic prevederilor NITPEE
aprobate prin Ord. ANRE nr. 89/2018.
Conducta de distribuție/racordul/SKM/PRM gaze naturale
se va racorda în copăcia/racordul **gaze** presiune **Naturale**
existent în exploatare. PIR în anul **2024** conform
Ord. ANRE nr. 89/2018.

Data: 04.07.2022

Proiectant:

GazEst

S.C. GAZ EST S.A.
VASLUI / ROMANIA

Proiectat: Ing. Condurache Gabriel
Desenat: Ing. Olteai Marian
Verificat: Ing. Mazilu Delia

Executant:

GazEst

S.C. GAZ EST S.A.
VASLUI / ROMANIA

Scara: %
2025

Denumire Proiect:

RACORD G.N. INDIVIDUAL PRES. MEDIE DIN PEHD SI P.A.M. PENTRU
ALIMENTARE CU G.N. A IMOBILULUI FAM. ONUTU VALENTIN,
STR. SCOLII NR.9 SAT CHITOC, COM. LIPOVAT, JUD. VASLUI

Nr. Planșă:

G1

Denumire Planșă:

PLAN DE SITUAȚIE

Faza:

136/2025 P.TH. + D.D.

rev.1

AVIZ MEDIU	AVIZ CUTURA
NU	NU