



Județul Vaslui
Primăria Comunei Lipoat

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
ANEXA LA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE
DESCHIMĂTOARE
NR. 28 DIN 02.04.2024
ARHITECT ȘEF



APROBAT,
DIRECTOR GENERAL,
ING. INȘIȘICI/ADRIAN



Gaz Est

S.C. GAZ EST S.A.
VASLUI / ROMANIA

Gaz Est

S.C. GAZ EST S.A.
VASLUI / ROMANIA

Executant:

Denumire Proiect:

RACORD G.N. COMUN FRES. MEDIE DIN PEHOUL PENTRU
ALIMENTAREA C.U.G.N. A IMCINELOR
FAM. HONCU SIMONA-NR. 18 SI HONCU SANDEL-NR. 20,
STR. LILACULUI SAT CHITOC, COM. LIPOTAT, JUDD. VASLUI

Nr. Planșă:

G0

LEGENDA



OBIECTIVE STUDIATE

Proiectat: Ing. Condurache Gabriel

Desenat: Ing. Olteu Marian

Verificat: Ing. Mazilu Delia


Denumire Planșă:

PLAN DE INCADRARE IN ZONA

Faza:

143/2024 P. TH. + D.D.

rev. 1

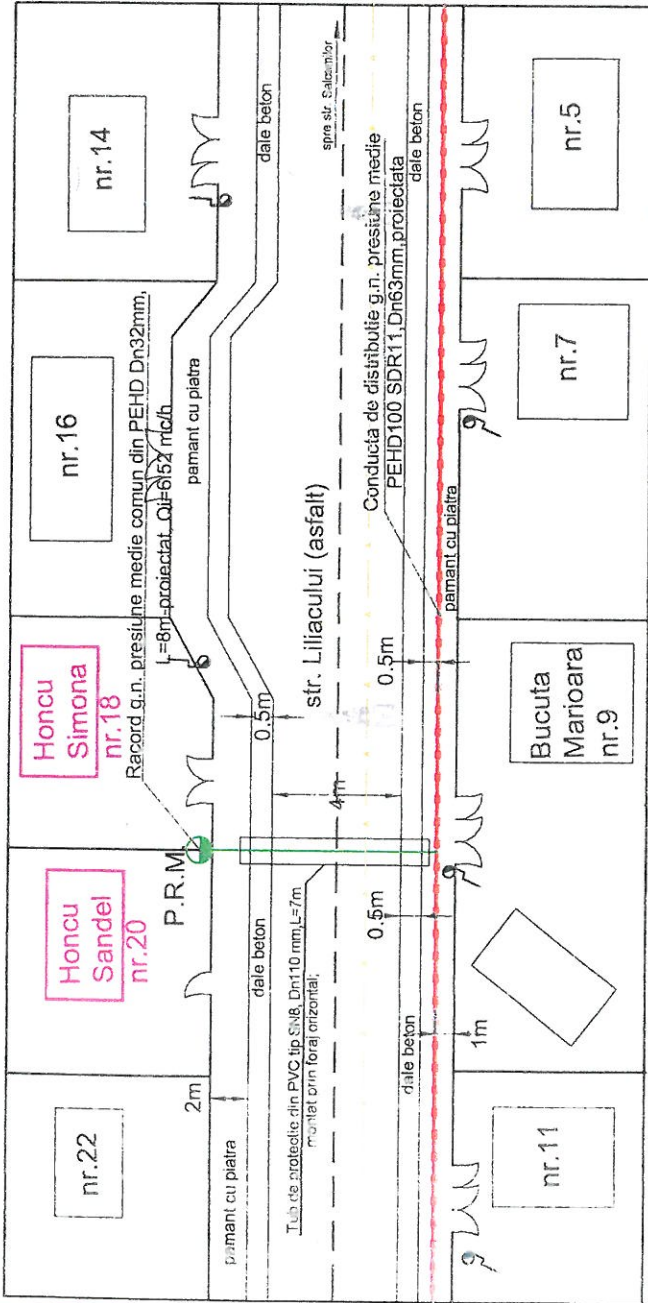

JUDETUL VASLUI
PRIMĂRIA COMUNEI LIPOVAT
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
ALEXANDRU ZĂRĂNCE CONSTRUIRE
NR. 28 DIN 02.07.2024
LEGENDA
PROIECT SEPA

S.C. GAZ EST S.A.
Conducta de distribuție/racordul/SRM/PRM gaze
naturale proiectat, regim de presiune medie
AVIZAT PENTRU EXECUȚIE
Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnic și poate fi executat cu
respectarea prevederilor NITPEE aprobate prin Ord. ANRE
nr. 89/2018 cap. VI, VII, IX+XIII.
Lucrarea se va executa pe răspunderea instalatelor
autorizate ANRE conform legislației în vigoare.
AVIZAT PENTRU RACORDARE LA SD
DIRECTOR GENERAL,
ING. TIHCHICI ADRIAN

APROBAT
18. IUN. 2024

FAM. HONCU SIMONA - NR. 18 SI HONCU SANDEL - NR. 20,
STR. LILIACULUI, SAT CHITOC, COM. LIPOVAT, JUD. VASLUI

P.R.M. ECHIPAT: A) REGULATOR TIP UZ CASNIC
- Qmax = 25 mc/h P1=6-2 Bar, P2=0.025 Bar
B) CONTOR VOLUMETRIC CU MEMBRANA TIP G4

RACORD G.N. COMUN DIN PE Ø32mm, L=8m, PROIECTAT,
CE SE VA MONTA SUBTERAN PE STR. LILIACULUI
CONDUCTA G.N. PR. MEDIE DIN PE Ø63mm, PROIECTATA
CONDUCTA APA EXISTENTA

NOTA:

- Proba de rezistență: verificarea se va realiza la presiunea de 9 bar.
- Țimpul de realizare a probei de rezistență la presiune a conductei de distribuție a gazelor naturale, a racordului sau a instalației de utilizare a gazelor naturale va fi de 1 oră;
- Proba de etanșitate: verificarea se va realiza la presiunea de 6 bar.
- Țimpul de realizare a probei de etanșitate la presiune a conductei de distribuție a gazelor naturale, a racordului sau a instalației de utilizare a gazelor naturale va fi de 1 oră;

S.C. GAZ EST S.A. - SERV. ASD

Conducta de distribuție/racordul/SRM/PRM gaze naturale proiectat, urmărirea caracteristicilor și a conductivității, debit total instalat 63 mc/h. Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnice prevederilor NITPEE aprobate prin Ord. ANRE nr. 89/2018. Conducta de distribuție/racordul/SRM/PRM gaze naturale se va racorda în conductă/racordul și va prezenta presiune existentă în exploatare, în anul 2024 conform

Data 18.06.2024
Serv. ASD
Ing. Mazilu Della

NUME: CONDURACHE GABRIEL
CNP: 1380927374548
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
TIP: PGD, PGU - PROIECTARE
LEGITIMATIE NR. 211180070-114 180088,
data: 19.11.2018, Semnatura

NUME: TUDUCIUC ANDREI
CNP: 1801218374510
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
TIP: EGD, EGIU - EXECUTIE
LEGITIMATIE NR. 512160871; 412160938,
data: 20.12.2021, Semnatura

Proiectant:	Executant:	Denumire Proiect:	NC. Planşa:
Gaz Est	Gaz Est	RACORD G.N. COMUN PRES. MEDIE DIN PEHD100 PENTRU ALIMENTAREA CU G.N. A IMOBIL. ELOR FAM. HONCU SIMONA - NR. 18 SI HONCU SANDEL - NR. 20, STR. LILIACULUI, SAT CHITOC, COM. LIPOVAT, JUD. VASLUI	G1
S.C. GAZ EST S.A. VASLUI / ROMANIA	S.C. GAZ EST S.A. VASLUI / ROMANIA		
Ing. Condurache Gabriel	Ing. Condurache Gabriel	Denumire Planşa:	PLAN DE SITUATIE
Ing. Olteu Marian	Ing. Olteu Marian	Faza:	143/2024 P.T.H. + D.D.
Ing. Mazilu Della	Ing. Mazilu Della	rev. 1	

AVIZ MEDIU	AVIZ CUTURA
NU	NU