


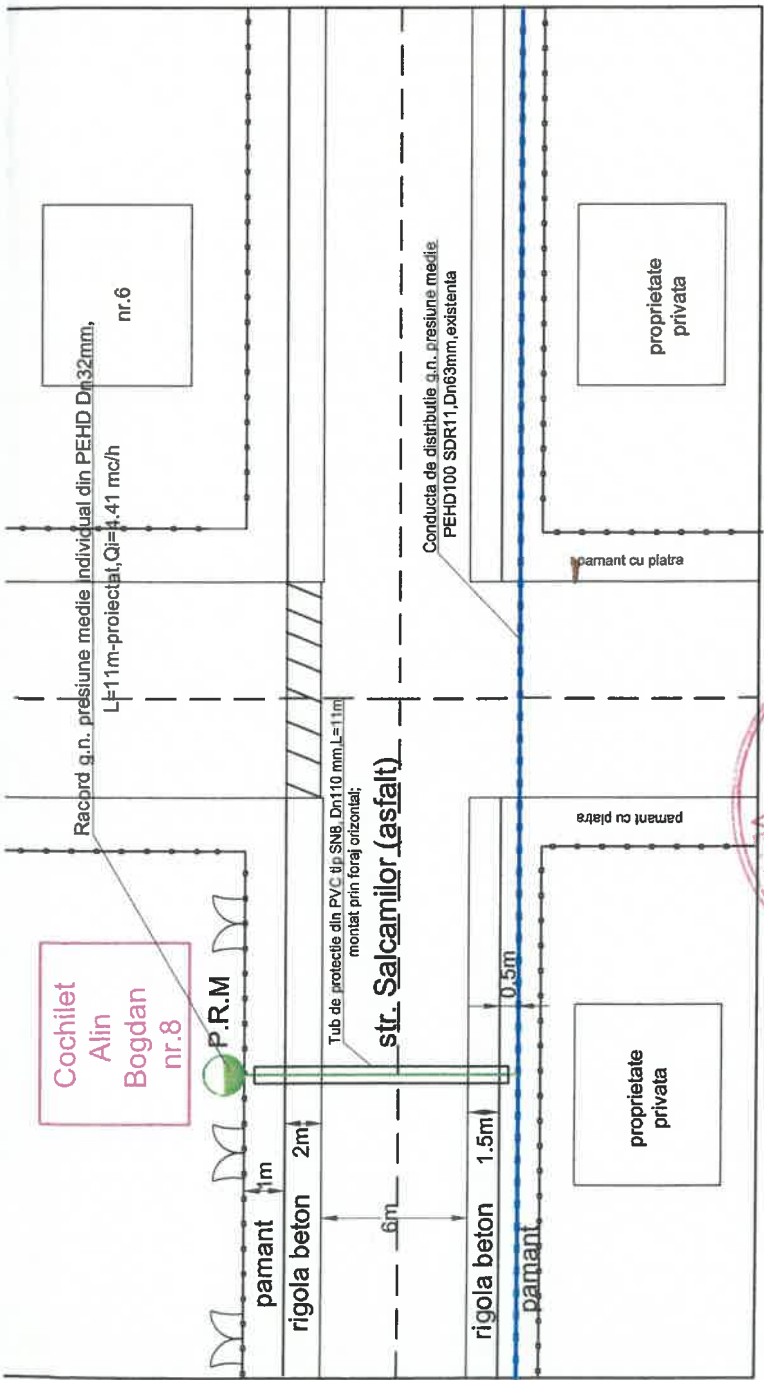

NOTA:

- Proba de rezistență: verificarea se va realiza la presiunea de 9 bar.
- Timul de realizare a probei de rezistență la presiune a conductei de distribuție a gazelor naturale, a racordului sau a instalației de utilizare a gazelor naturale va fi de 1 oră;
- Proba de etanșeitate: verificarea se va realiza la presiunea de 6 bar.
- Timul de realizare a probei de etanșeitate la presiune a conductei de distribuție a gazelor naturale, a racordului sau a instalației de utilizare a gazelor naturale va fi de 1 oră;

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

ANEXA LA AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE

NR 28 DIN 11.09.2025

REPREZENTARE

S.C. GAZ EST S.A. - SERV. ASD

Conducta de distribuție/racordul/SRM/PRM gaze naturale proiectat are următoarele caracteristici: tip conductă diametru 38 debit total instalat 441 mc/h.

Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnice prevederilor NTPEE aprobate prin Ord. ANRE nr. 89/2018.

Conducta de distribuție/racordul/SRM/PRM gaze naturale se va racorda în conducta/racordul g.n. presiune existent în exploatare, PIF în anul 2024, conform

Str. CIOCAN, 26/10/2025

Data 19.08.2025

Sa

APROBAT.

19. AUG. 2025.

S.C. GAZ EST S.A.

Conducta de distribuție/racordul/SRM/PRM gaze naturale proiectat, regim de presiune

AVIZAT PENTRU EXECUȚIE

Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnice și poate fi executat cu respectarea prevederilor NTPEE aprobate prin Ord. ANRE nr. 89/2018 cap. VI; VII; IX+XIII.

Lucrarea se va executa pe răspunderea instalatorilor autorizați ANRE conform legislației în vigoare.

AVIZAT PENTRU RACORDARE LA SD

ÎN FUNCȚIUNE, ÎN EXPLOATARE.

DIRECTOR GENERAL

NUME: CONDURACHE GABRIEL

CNP: 1880927374548

INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE

TIP: PGD,PGIU - PROIECTARE

LEGITIMATIE NR.211180070-11-170068,

data:19.11.2023,Semnatura

NUME: TUDUCIUC ANDREI

CNP: 1801218374510

INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE

TIP: EGD,EGIU - EXECUTIE

LEGITIMATIE NR.512160871; 412160938,

data:20.12.2021,Semnatura

LEGENDA

FAM. COCHILET ALIN BOGDAN, STR.SALCAMILOR, NR. 8, SAT CHITOC,COM.LIPOVAT, JUD. VASLUI

P.R.M. ECHIPAT: A) REGULATOR TIP UZ CASNIC - Qmax = 25 mc/h P1=2-0,05 Bar; P2=0,025 Bar

B) CONTOR VOLUMETRIC CU MEMBRANA TIP G4

RACORD G.N. INDIVIDUAL DIN PE Ø32mm, L=11m, PROIECTAT, CE SE VA MONTA SUBTERAN PE STR. SALCAMILOR

CONDUCTA G.N. PR. MEDIE DIN PE Ø63mm, EXISTENTA PE STR.SALCAMILOR

Proiectant:	Executant:	Denumire Proiect:	Nr. Planșă:
		RACORD G.N. INDIVIDUAL PRES. MEDIE DIN PEHD SI P.R.M.PENTRU ALIMENTARE CU G.N. A IMOBILULUI FAM.COCHILET ALIN BOGDAN, STR.SALCAMILOR,NR.8,SAT CHITOC,COM.LIPOVAT,JUD. VASLUI	G1
S.C. GAZ EST S.A. VASLUI / ROMANIA	S.C. GAZ EST S.A. VASLUI / ROMANIA		
Proiectat: Ing. Condurache Gabriel	Scara: %	Denumire Planșă:	
Desenat: Ing. Olteț Marian	2025	PLAN DE SITUAȚIE	
Verificat: Ing. Mazilu Delia		Faza:	
		189/2025 P.TH. + D.D.	rev.1

AVIZ MEDIU	AVIZ CUTURA
NU	NU