



JUDEȚUL VASLUI
PRIMĂRIA COMUNEI LIPOVAT

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
ANEXA LA AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE
DESEINATĂ


NR. 37 DIN 01.04.2024
ARHITECT ȘEF

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL,
ING. T. GHICI/ADRIAN

Gaz Est		Gaz Est		Executant:		Nr. Planșă:	
S.C. GAZ EST S.A. VASLUI / ROMANIA		S.C. GAZ EST S.A. VASLUI / ROMANIA		RACORD G.N. INDIVIDUAL PRES. MEDIE DIN PENDIOL SI P.R.M. PENTRU ALIMENTAREA CU G.N. A IMOBILULUI FAM. VASILIU AUREL - NR.8; STR. LILIACULUI, SAT CHITOC, COM. LIPOVAT, JUDE. VASLUI		G0	
Proiectat:	Ing. Condurache Gabriel	Scara:	%	Denumire Planșă:			
Desenat:	Ing. Olteu Marian	2024		PLAN DE INCADRARE IN ZONA			
Verificat:	Ing. Mazilu Della			Faza:			
				155/2024 P. TH. + D.D.			
				rev. 1			

LEGENDA

OBIECTIV STUDIAT

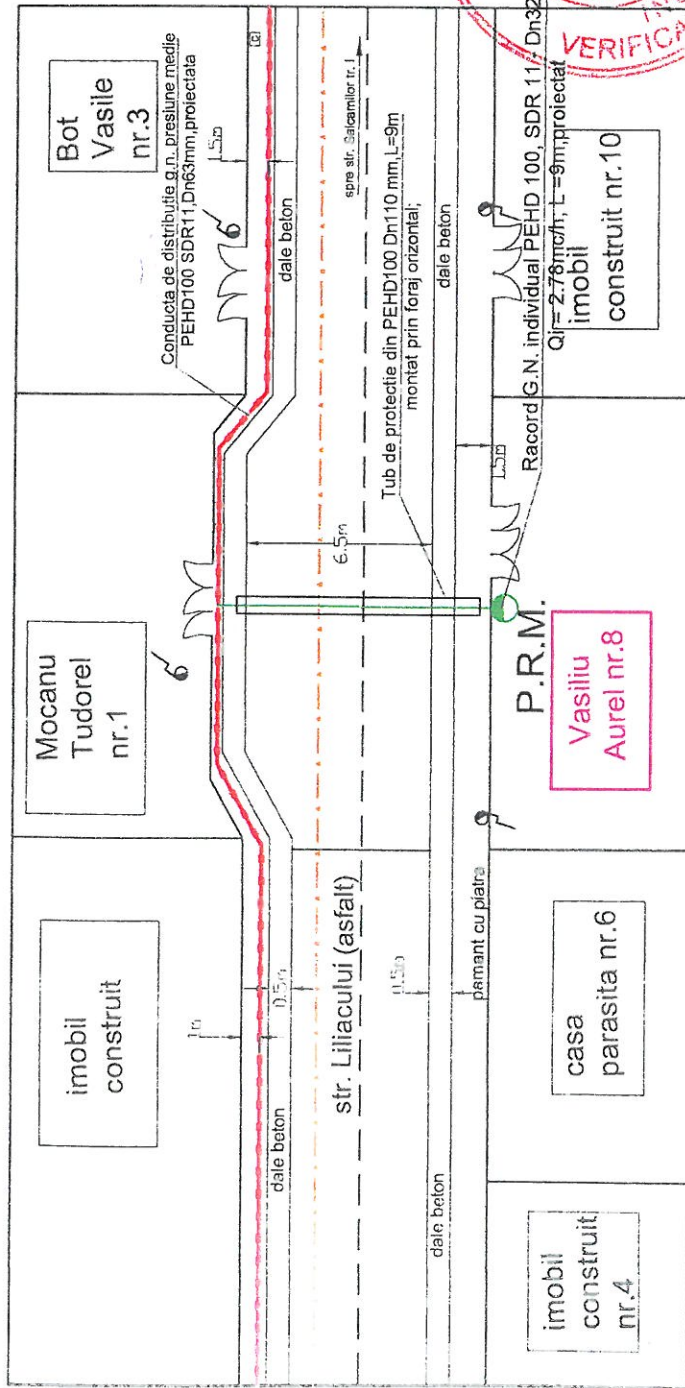

NOTA:

- Proba de rezistență: verificarea se va realiza la presiunea de 9 bar. Timpul de realizare a probei de rezistență la presiune a conductei de distribuție a gazelor naturale, a racordului sau a instalației de utilizare a gazelor naturale va fi de 1 oră;
- Proba de etanșitate: verificarea se va realiza la presiunea de 6 bar. Timpul de realizare a probei de etanșitate la presiune a conductei de distribuție a gazelor naturale, a racordului sau a instalației de utilizare a gazelor naturale va fi de 1 oră;



S.C. GAZ EST S.A. - SERV. ASD

Conducător de distribuție/racordul/SKM/PRM gaze naturale proiectat și realizat în conformanță cu proiectul de execuție. Debit total instalat: 2.78 m³/h. Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnice prevederilor NTPPEE aprobate prin Ord. ANRE nr. 89/2018. Conducător de distribuție/racordul/SKM/PRM gaze naturale se va realiza în conformanță cu proiectul de execuție existent în proiectare. Plan în anexe.

Data

20.06.2024

Serv. ASD

APROBAT

20. IUN. 2024

S.C. GAZ EST S.A.
Conducător de distribuție/racordul/SKM/PRM gaze naturale proiectat, regim de presiune medie
AVIZAT PENTRU EXECUȚIE
Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnice și poate fi executat cu respectarea prevederilor NTPPEE aprobate prin Ord. ANRE nr. 89/2018 cap. VI; VII; IX-XIII.
Lucrările se vor executa pe răspunderea instalatorilor autorizați ANRE conform legislației în vigoare.
AVIZAT PENTRU RACORDARE LA SD
DIRECTOR GENERAL
ING. TIGHICI ADRIAN

JUDEȚUL VASLUI
PRIMĂRIA COMUNEI LIPOVAT
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
NEVALA AUTOCERTIFICARE CONSTRUIRE
NR 34 DIN 01.04.2024
ARHITECT ȘEF

LEGENDA

FAM. VASILIU AUREL, STR. LILIACULUI, NR. 8,
SAT CHITOC, COM. LIPOVAT, JUDEȚ VASLUI

P.R.M. ECHIPAT: A) REGULATOR TIP UZ CASNIC

- Qmax = 25 m³/h P1=6-2 Bar; P2=0.025 Bar
B) CONTOR VOLUMETRIC CU MEMBRANA TIP G4

RACORD G.N. INDIVIDUAL DIN PE Ø32mm, L=9m, PROIECTAT, CE SE VA MONTA SUBTERAN PE STR. LILIACULUI

CONDUCTA G.N. PR. MEDIE DIN PE Ø63mm, PROIECTATA

CONDUCTA APA EXISTENTA

NUME: CONDURACHE GABRIEL
CNP: 1880927374548
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
TIP: PGD, PGU - PROIECTARE
LEGITIMATIE NR.211180070-11180068,
data:19.11.2018, Semnat

NUME: TUDUCIUC ANDREI
CNP: 1801218374510
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
TIP: EGD, EGIU - EXECUTIE
LEGITIMATIE NR.512160871; 412160938,
data:20.12.2021, Semnat

Proiectant:	Executant:	Denumire Proiect:	Nr. Planșă:
S.C. GAZ EST S.A. VASLUI / ROMANIA	S.C. GAZ EST S.A. VASLUI / ROMANIA	RACORD G.N. INDIVIDUAL PRES. MEDIE DIN PEHDOL SI P.R.M. PENTRU ALIMENTAREA CU G.N. A IMOBILULUI FAM. VASILIU AUREL NR.8, STR. LILIACULUI, SAT CHITOC, COM. LIPOVAT, JUDEȚ VASLUI	G1
Proiectat:	Scara:	Denumire Planșă:	
Ing. Condurache Gabriel	%	PLAN DE SITUATIE	
Desenat:		Faza:	
Ing. Olte Marian		155/2024 P. TH. + D.D.	rev.1
Verificat:			
Ing. Mazilu Delia			

AVIZ MEDIU	AVIZ CUTURA
NU	NU