



PROIECTUL VASLUI
PRIMELE ETAPĂ DE ÎNCADRARE
VIZAT SPRE NESCIMBARE
ALEXANDRU DIMITRIE CONȘTIINȚĂ
NR 39 DIN 31.07 2024
ARCHITECT ȘEF




APROBAT,
DIRECTOR GENERAL,
ING. TIGHICI ADRIAN

Proiectant: S.C. GAZ EST S.A. VASLUI / ROMANIA	Executant: S.C. GAZ EST S.A. VASLUI / ROMANIA	Denumire Proiect: RACORD G.N. INDIVIDUAL PRES. MEDIE DIN PEHIDOL SI P.R.M. PENTRU ALIMENTAREA CU G.N. A IMOBILULUI P.M. COTIRICI MIHAELA ALINA-NR.12; STR. LILIACULUI, SAT CHITOC, COM. LUPOVAT, JUD. VASLUI		Nr. Planșă: G0
		Denumire Planșă: PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONA		Faza: 182/2024 P. TH. + D.D.
Proiectat: Ing. Condurache Gabriel	Scara: %	2024		
Desenat: Ing. Olteu Marian				
Verificat: Ing. Mazilu Delia				

LEGENDA



OBIECTIV STUDIAT

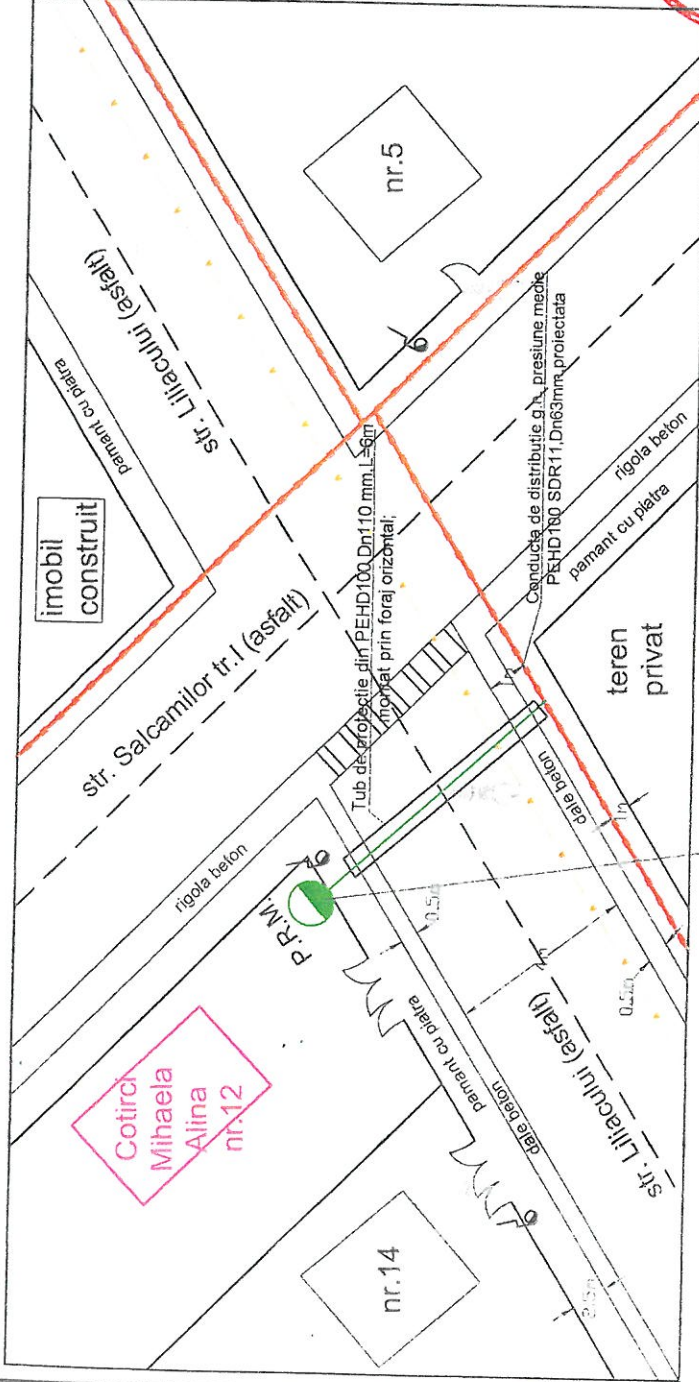

Racord G.N. individual PEHD 100, SDR 11 - Dn32 mm;
Qi = 2.78m³/h; L = 8m; proiectat

PRIMEA COMUNICATIE
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
AVEXALA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE
NR 39 DIN 21.04.2024
LEGENDA
FAM. COTIRCI MIHAELA ALINA, STR. LILIACULUI, NR. 12,
SAT CHITOC, COM. LIPOVAT, JUD. VASLUI

APROBAT
19. IUL. 2024

P.R.M. ECHIPAT: A) REGULATOR TIP UZ CASNIC
- Qmax = 25 m³/h P1=6-2 Bar, P2=0.025 Bar
B) CONTOR VOLUMETRIC CU MEMBRANA TIP G4

- RACORD G.N. INDIVIDUAL DIN PE Ø32mm, L=8m, PROIECTAT, CE SE VA MONTA SUBTERAN PE STR. LILIACULUI
- CONDUCTA G.N. PR. MEDIE DIN PE Ø63mm, PROIECTATA
- CONDUCTA APA, EXISTENTA

S.C. GAZ EST S.A.
Conducta de distributie/racordul/SPM/PRM gaze naturale proiectat, regim de presiune medie
AVIZAT PENTRU EXECUTIE
Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnic si poate fi executat cu respectarea prevederilor NTPEE aprobate prin Ord. ANRE nr. 89/2018 cap. VI; VII; IX+XII.
Lucrarea se va executa pe raspunderea instalatorilor autorizati ANRE conform legislatiei in vigoare.
AVIZAT PENTRU RACORDARE LA SD
IN FUNCTIUNE, IN EXPLOATARE
DIRECTOR GENERAL
ING. TIGHICI ADRIAN

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL,
ING. TIGHICI ADRIAN



S.C. GAZ EST S.A. - SERV. ASD
Conducta de distributie/racordul/SPM/PRM gaze naturale proiectat pe urmatoarele caracteristici: tip conductă diametru 32, debit total instalat 2.78 m³/h. Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnic prevederilor NTPEE aprobate prin Ord. ANRE nr. 89/2018.
Conducta de distributie/racordul/SPM/PRM gaze naturale executat în exploatare, PIF 19.07.2024, conform
Data 19.07.2024 Serv. ASD

NUME: CONDURACHE GABRIEL
CNP: 1880927374548
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
TIP: PGD, PGU - PROIECTARE
LEGITIMATIE NR. 211180070; 111180069,
data: 19.11.2018, Semnatura

NUME: TUDUCIUC ANDREI
CNP: 1801218374510
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
TIP: EGD, EGIU - EXECUTIE
LEGITIMATIE NR. 512160871; 412160938,
data: 20.12.2021, Semnatura

NOTA:

- Proba de rezistență: verificarea se va realiza la presiunea de 9 bar. Timpul de realizare a probei de rezistență la presiune a conductei de distribuție a gazelor naturale, a racordului sau a instalației de utilizare a gazelor naturale va fi de 1 oră;
- Proba de etanșeitate: verificarea se va realiza la presiunea de 6 bar. Timpul de realizare a probei de etanșeitate la presiune a conductei de distribuție a gazelor naturale, a racordului sau a instalației de utilizare a gazelor naturale va fi 1 oră;

Proiectant:	Executant:	Denumire Proiect:	Nr. Planșă:
S.C. GAZ EST S.A. VASLUI / ROMANIA	S.C. GAZ EST S.A. VASLUI / ROMANIA	RACORD G.N. INDIVIDUAL PRES. MEDIE DIN PEHDOL SI P.R.M. PENTRU ALIMENTAREA CU G.N. A IMOBILULUI FAM. COTIRCI MIHAELA ALINA NR.12, STR. LILIACULUI, SAT CHITOC, COM. LIPOVAT, JUD. VASLUI	G1
Proiectat:	Ing. Condurache Gabriel	Denumire Planșă:	PLAN DE SITUATIE
Desenat:	Ing. Olteu Marian	Scara:	
Verificat:	Ing. Mazilu Della	Faza:	182/2024 P.T.H. + D.D.

AVIZ MEDIU	AVIZ CUTURA
NU	NU