



JUDEȚUL VASLUI
PRIMĂRIA COMUNEI LIPOVAT
VIZAT SPRE NESCHIMSARE
ANEXA LA JUDEȚUL VASLUI
NR. 42 DIN 31.01.2024
DIRECTOR GENERAL




APROBAT,
DIRECTOR GENERAL,
ING. TIGANCI ADRIAN

LEGENDA


OBIECTIV STUDIAT

Proiectant:  S.C. GAZ EST S.A. VASLUI / ROMANIA		Executant:  S.C. GAZ EST S.A. VASLUI / ROMANIA		Denumire Proiect: RACORD G.N. INDIVIDUAL PRES. MEDIE DIN PEHOIOL SI P.R.M. PENTRU ALIMENTAREA CU G.N. A IMOBILULUI FAN CRASMARU IOAN-NR.8; STR. SALCAMILOR, SAT CHITOC, COM. LIPOVAT, JUDEȚUL VASLUI		Nr. Planșă: G0
Proiectat: Ing. Condurache Gabriel	Scara: %		Denumire Planșă: PLAN DE INCADRARE IN ZONA			Faza: 17/4/2024 P. TH. + D.D. rev.1
Desenat: Ing. Oltei Marian						
Verificat: Ing. Mazilu Delia						

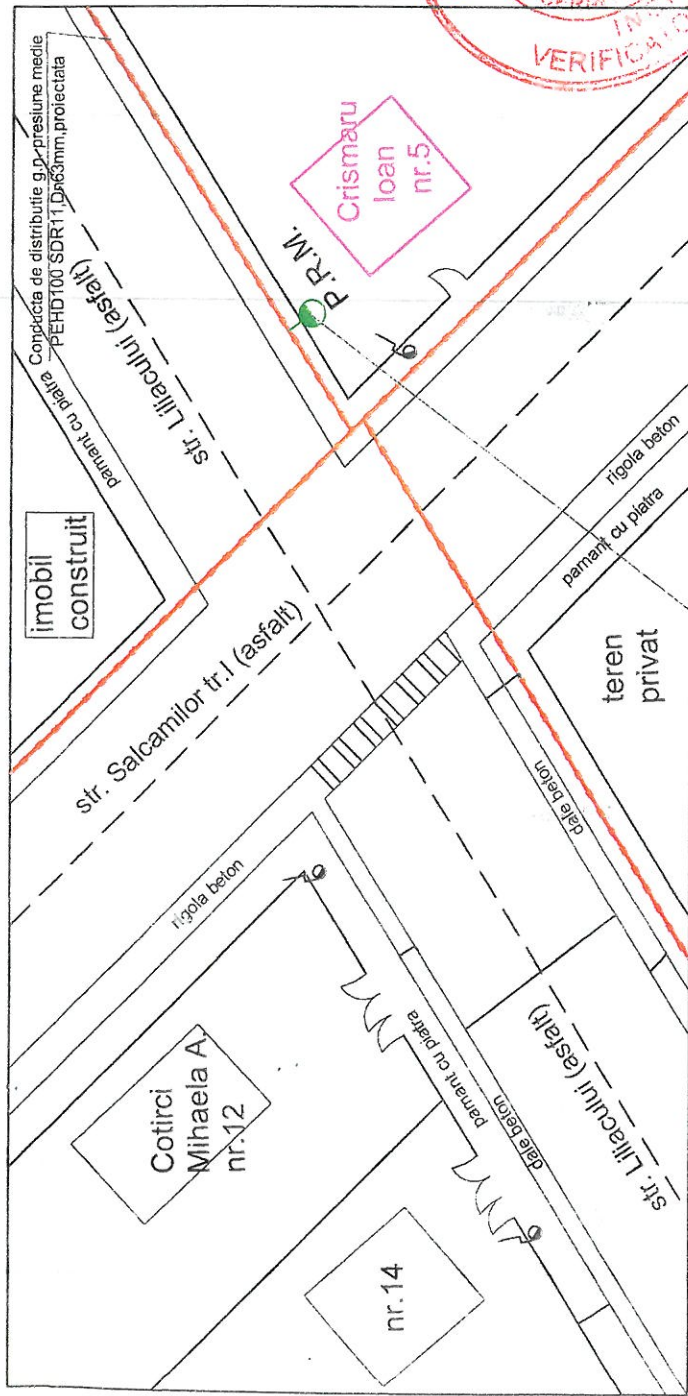

Racord G.N. individual PEHD 100, SDR 11 - Dn32 mm

Q1 = 2.78m³/h; L = 1m; proiectat

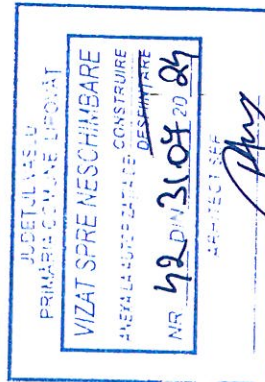

LEGENDA

FAM. CRASMARU IOAN, STR. SALCAMILOR, NR. 5,
SAT CHITOC, COM. LIPOVAT, JUD. VASLUI

P.R.M. ECHIPAT: A) REGULATOR TIP UZ CASNIC

- Q_{max} = 25 m³/h P1=6-2 Bar; P2=0.025 Bar

B) CONTOR VOLUMETRIC CU MEMBRANA TIP G4

RACORD G.N. INDIVIDUAL DIN PE Ø32mm, L=1m, PROIECTAT,
CE SE VA MONTA SUBTERAN PE STR. LILIACULUI

CONDUCTA G.N. PR. MEDIE DIN PE Ø63mm, PROIECTATA

NOTA:

- Proba de rezistență: verificarea se va realiza la presiunea de 9 bar. Timpul de realizare a probei de rezistență la presiune a conductei de distribuție a gazelor naturale, a racordului sau a instalației de utilizare a gazelor naturale va fi de 1 oră;
- Proba de etanșeitate: verificarea se va realiza la presiunea de 6 bar. Timpul de realizare a probei de etanșeitate la presiune a conductei de distribuție a gazelor naturale, a racordului sau a instalației de utilizare a gazelor naturale va fi de 1 oră;



S.C. GAZ EST S.A. - SERV. ASD

Conducute de distribuție/racordul/SPRM/PRM gaze naturale proiectat as. următoarele caracteristici: în conductă diametru 32, debit total instalat 2,78 m³/h. Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnic prevederilor NTPEE aprobate prin Ord. ANRE nr. 89/2018.

Conducute de distribuție/racordul/SPRM/PRM gaze naturale se va racorda în conducta/racordul g.n. presiune existent în exploatare, P.R.M. nr. 5, în conform

cu proiectul nr. 42 din 31.04.2024. Serv. ASD Data 10.07.2024

APROBAT

10. IUL. 2024

S.C. GAZ EST S.A.

Conducute de distribuție/racordul/SPRM/PRM gaze naturale proiectat, regim de presiune

AVIZAT PENTRU EXECUȚIE

Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnice și poate fi executat cu respectarea prevederilor NTPEE aprobate prin Ord. ANRE nr. 89/2018 cap. VI; VII; IX-XIII.

Lucrarea se va executa pe răspunderea instalatorilor autorizați ANRE conform legislației în vigoare.

AVIZAT PENTRU RACORDARE LA SD

ÎN FUNCȚIUNE, ÎN EXPLOATARE

DIRECTOR GENERAL

ING. TIGHI CI ADRIAN

APROBAT,

DIRECTOR GENERAL,

ING. TIGHI CI ADRIAN

NUME: CONDURACHE GABRIEL

CNP: 1880927374548

INSTALATOR AUTORIZAT GAZE

NATURALE

TIP: PGD,PGIU - PROIECTARE

LEGITIMATIE NR.211180070-11180068,

data:19.11.2018, Semnatu

NUME: TUDUCIUC ANDREI

CNP: 1801218374510

INSTALATOR AUTORIZAT GAZE

NATURALE

TIP: EGD,EGIU - EXECUTIE

LEGITIMATIE NR.512160871; 412160938,

data:20.12.2021, Semnatu

Proiectant:

Ing. Condurache Gabriel

Executant:

S.C. GAZ EST S.A.

VASLUI / ROMANIA

Scara:

%

2024

Faza:

17/4/2024 P.T.H. + D.D.

rev.1

Denumire Planșă:

PLAN DE SITUATIE

Denumire Proiect:

RACORD G.N. INDIVIDUAL PRES. MEDIE DIN PEHDOL SI P.R.M. PENTRU ALIMENTAREA CU G.N. A IMOBILULUI FAM. CRASMARU IOAN-NR.5 STR. SALCAMILOR, SAT CHITOC, COM. LIPOVAT, JUD. VASLUI

Nr. Planșă:

G1

AVIZ MEDIU	AVIZ CUTURA
NU	NU